

BT 1240

12В 40Ач



Применение

- Системы безопасности и контроля доступа
- Системы аварийного освещения
- Электронные кассовые аппараты
- Электронное тестовое оборудование
- Переносное оборудование

Конструкция батареи


Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус	ABS пластик
Крышка	ABS пластик
Клапан	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота

Особенности

- Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа;
- Нет ограничений на воздушные перевозки;
- Соответствие требованиям UL;
- Эксплуатация в любом положении;
- Необслуживаемые. Не требует долива дистиллята;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.

Габариты ($\pm 1\text{мм}$)

Длина, мм	196
Ширина, мм	165
Высота, мм	170
Полная высота, мм.....	175

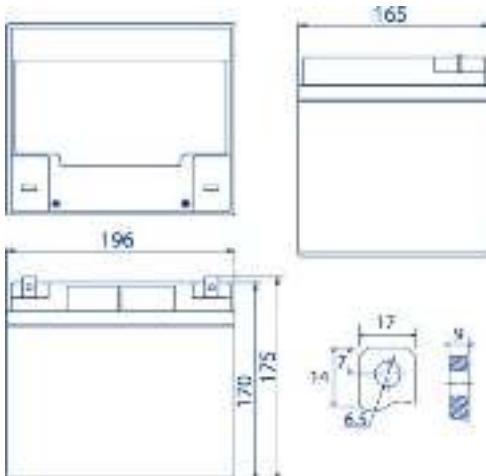

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Срок службы	3 года
Номинальная емкость (25°C)	
20 часовой разряд	40 Ач
Саморазряд.....	3% ёмкости в месяц при 25°C

Рабочий диапазон температур

Разряд.....	-15~50°C
Заряд	-10~50°C
Хранение.....	-20~50°C

Метод заряда: постоянным напряжением
(25°C) Циклический режим (14,4 – 15,0 В)

Макс.зарядный ток.....	12 А
Температурная компенсация.....	-30 мВ/°C
Буферный режим (13,50 – 13,80 В)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C