T875

CHALLENGER

accutrade

Challenger T875 – тяговая аккумуляторная батарея с жидким электролитом, изготовленная по технологии Tubular Plate специально разработанной для частого и глубокого разряда. Трубчатые пластины свинца с литьём под высоким давлением обеспечивают высокую надежность и производительность, что позволяет достичь 1000 циклов разряда и заряда при 80% DOD. Подходит для поломоечных машин, ножничных подъемников, штабелеров, гольфкаров и т. д.

Спецификация

Вольтаж	8 В.
Номинальная емкость	160 Ач при С25 до 1,75 В/эл 140 Ач при С5 до 1,70 В/эл
Вес	30.0 Кг
Внутреннее сопротивление	3.2 мОм
Диапазон рабочих температур	Разряд: -40…+60С Заряд: -20…+50С Хранение: -40…+60С
Номинальная температура эксплуатации	25 °C ± 5 °C
Напряжение заряда (буф.режим)	9,2-9,6 В (25 °C)
Макс. Ток заряда	30А
Уравнительный заряд и режим циклирования	10,6-11,4 В (25 °C)
Саморазряд	< 3,5% / мес.
Материал корпуса	PP

MH28539

G4M20206-0910-E-16

ISO9001:2000 Certificate

Размеры

Ед. изм. - мм Размеры: 259(Д) x 182(Ш) x 283(В)

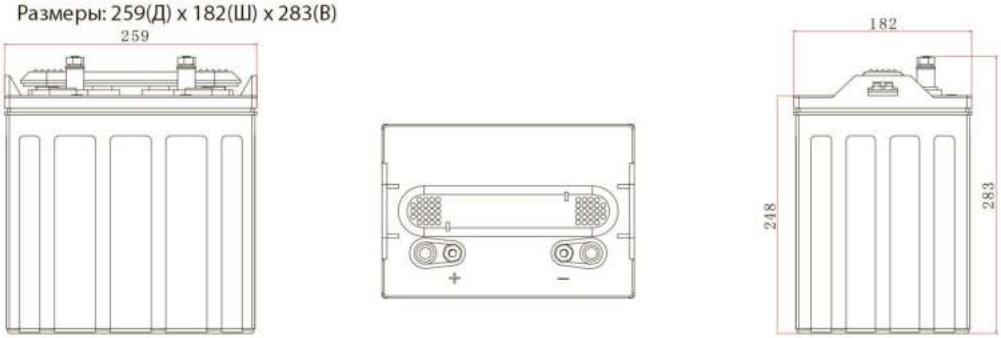

Разряд постоянным током : А (25 °C)										
В / Эл.	**30мин.**	**1ч.**	**2ч.**	**3ч.**	**4ч.**	**5ч.**	**6ч.**	**8ч.**	**10ч.**	**20ч.**
6.40В	132.6	92.9	53.8	43.1	32.9	29.5	25.6	19.9	16.4	9.0
6.60В	129.6	90.7	52.6	42.1	32.1	28.8	25.0	19.4	16.1	8.7
6.80В	126.0	88.2	51.1	41.0	31.2	28.0	24.3	18.9	15.6	8.4
7.00В	121.2	84.8	49.1	39.4	30.0	26.9	23.3	18.2	15.0	8.0
7.20В	115.7	81.0	46.9	37.6	28.7	25.7	22.3	17.4	14.3	7.6
7.40В	109.6	76.8	44.5	35.6	27.2	24.4	21.1	16.4	13.6	7.0

Разряд постоянной мощностью : Вт (25 °C)										
В / Эл.	**30мин.**	**1ч.**	**2ч.**	**3ч.**	**4ч.**	**5ч.**	**6ч.**	**8ч.**	**10ч.**	**20ч.**
6.40В	992.1	715.4	422.8	342.2	261.2	234.5	203.3	158.4	130.9	72.1
6.60В	974.4	700.6	414.0	335.8	256.1	229.9	199.3	155.3	128.4	70.0
6.80В	958.1	682.0	403.1	327.4	249.5	224.0	194.1	151.2	124.9	67.4
7.00В	922.1	656.1	387.7	314.8	239.9	215.4	186.7	145.4	120.1	64.2
7.20В	881.3	629.9	372.2	300.7	229.3	205.7	178.3	138.8	114.7	61.4
7.40В	839.8	601.4	355.4	285.2	217.3	194.9	168.9	131.6	108.7	56.7

T875

CHALLENGER

accutrade

Зависимость кол-ва циклов от глубины разряда

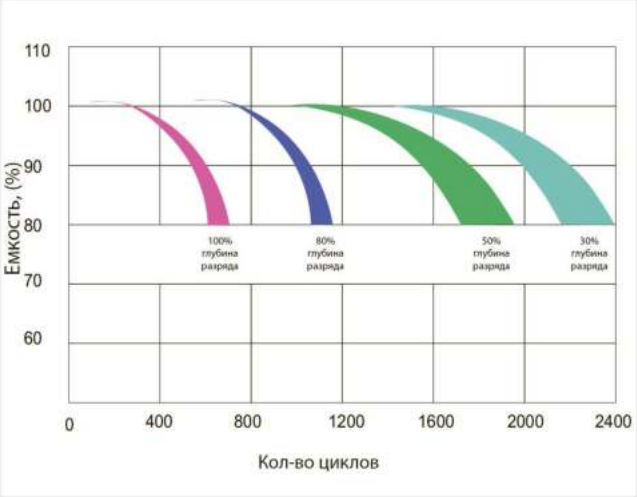

Характеристики хранения

Кривые заряда для буферного режима

Разрядные кривые

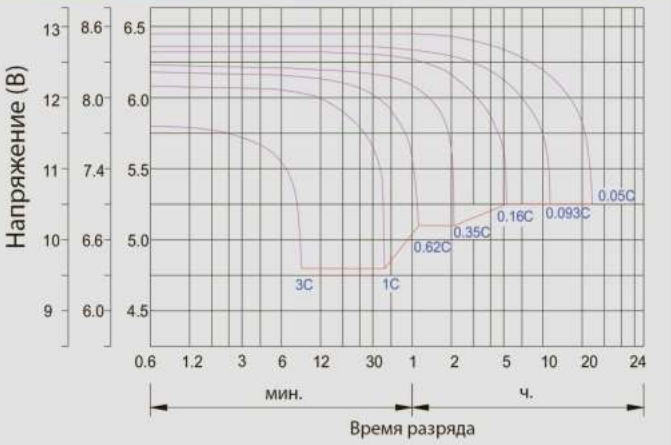

Зависимость разрядного напряжения от тока разряда

Конечное напряжение, В/эл	1.75 В	1.70 В	1.60 В
Ток разряда, А	（A）≤0.2C	0.2C＜（A）＜1.0C	（A）≥1.0C

Заряжайте аккумуляторы не реже одного раза в шесть месяцев

Метод заряда (C = C5)

Напряжение	0.2C * 2ч +2.65 В/эл * 12ч, Макс ток 0.2C
Ток	0.14C * 6ч + 0.07C * 6ч

Продление срока службы АКБ

※ Избегайте чрезмерного разряда батареи, особенно при последовательном соединении АКБ.

※ Используйте рекомендованное зарядное напряжение, убедитесь, что АКБ может быть полностью заряжена.

Как правило, емкость заряда должна быть на 20-30% больше емкости разряда.

※ Используйте температурный коэффициент: -4 мВ/°C/элемент.

※ Существует ряд факторов, влияющих на кол-во циклов заряда-разряда.

Наиболее значимыми являются глубина разряда, температура окружающей среды, скорость разряда и способ разряда.

Как правило, наиболее важным фактором является глубина разряда