

NP6-1,3

Универсальные SERIES

Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор


Характеристики

Номинальное напряжение	6В (3 ячейки)	
Ёмкость (25°C)	20 ч /5.25В	1.3Ач
	10 ч /5.25В	1.1Ач
	1 ч /4.8В	0.72Ач
Тип клемм	T1	
Момент	Н/А	
Внутреннее сопротивление (25°C)	52.0 мΩ	
Размеры	Длина	98±1 мм
	Ширина	24±1 мм
	Высота	52±1 мм
	Габаритная высота	58±1 мм
Срок службы (резерв.)	JIS при 25°C	5 лет
	Eurobat при 20°C	3-5 лет
Масса	0.28г ±5%	
Рабочая температура	25±3°C (77°F±5)	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15°C~50°C (5°F~122°F)
	Заряд	-10°C~50°C (14°F~122°F)
	Хранение	-20°C~50°C (-4°F~122°F)
Напряжение при буферном заряде при 25°C	6.8В~6.9В	
Напряжение при циклическом заряде при 25°C	7.25В~7.5В	
Температурная компенсация	Буферный заряд	-9 (mV/°C/Block)
	Циклический заряд	-15 (mV/°C/Block)
Максимальный ток заряда (А)	0.36А	
Максимальный ток разряда	18А	
Саморазряд (25°C)	≤3%/мес	
Корпус ABS UL94-HB	V-0 по заказу	

Обзор

Аккумуляторы универсальной серии NPP Power General Purpose разработаны с использованием современной технологии AGM (абсорбирующего стекломата), высокопроизводительных пластин и электролита. Обладая отличным соотношением цены и качества, серия General Purpose подходит для установки во все системы общего назначения.

Размеры и тип клемм (мм)

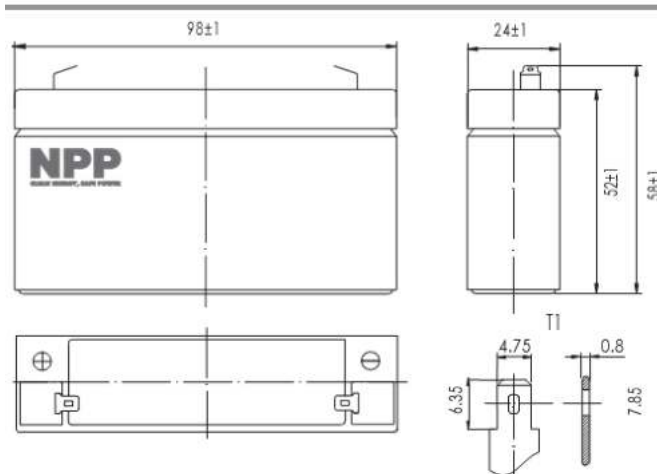

Сертификаты и соответствия



Соответствует: EUROBAT, RoHS, WEEE и Reach.

Изготовлено в соответствии с IEC 60896-21/22

Конструкция

Компонент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус	Сепаратор	Электролит	Предохранительный клапан	Клеммы
Исходный материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	AGM	Серная кислота	Каучук	Медь

Характеристики разряда при постоянном токе при 25°C (А/бат)

Напр/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
4.80В	4.58	2.90	2.27	1.28	0.79	0.43	0.30	0.25	0.21	0.11	0.06
4.95В	4.45	2.82	2.21	1.25	0.77	0.43	0.30	0.24	0.21	0.11	0.06
5.10В	4.26	2.70	2.13	1.21	0.75	0.42	0.29	0.24	0.21	0.11	0.06
5.25В	4.08	2.58	2.06	1.18	0.74	0.42	0.29	0.24	0.21	0.11	0.06
5.40В	3.85	2.44	1.95	1.14	0.72	0.41	0.28	0.23	0.20	0.11	0.06

Характеристики разряда при постоянной мощности при 25°C (Вт/бат)

Напр/Время	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2ч	3ч	4ч	5ч	10ч	20ч
4.80В	25.6	16.4	12.9	7.32	4.55	2.52	1.77	1.47	1.25	0.68	0.37
4.95В	24.8	15.9	12.6	7.18	4.48	2.50	1.76	1.46	1.24	0.68	0.36
5.10В	23.8	15.2	12.2	6.96	4.37	2.48	1.74	1.45	1.23	0.68	0.36
5.25В	22.8	14.6	11.7	6.79	4.28	2.44	1.73	1.44	1.23	0.67	0.36
5.40В	21.5	13.8	11.1	6.54	4.15	2.38	1.68	1.39	1.19	0.66	0.35


NP6-1,3

Универсальные SERIES


Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор

Вышеуказанные характеристики представляют собой средние значения и могут быть получены в течение трех циклов зарядки и разрядки. Перед тестированием аккумуляторы должны быть полностью заряжены. Данные в этом документе могут быть изменены без предварительного уведомления и становятся договорными только после письменного подтверждения. Пожалуйста, свяжитесь с 1AK GROUP для получения последней доступной версии.


Разрядная характеристика (25°C)

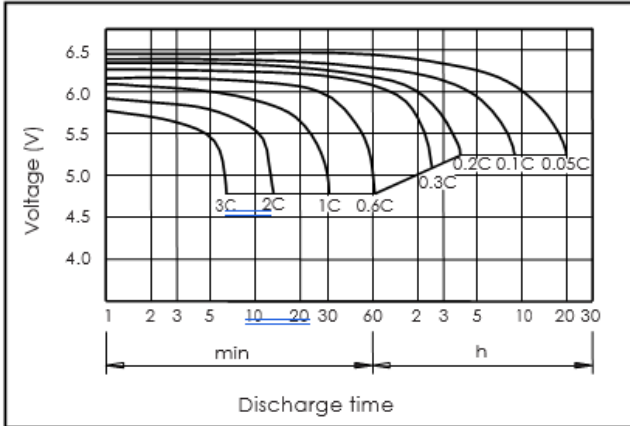


Зарядная характеристика (25°C)

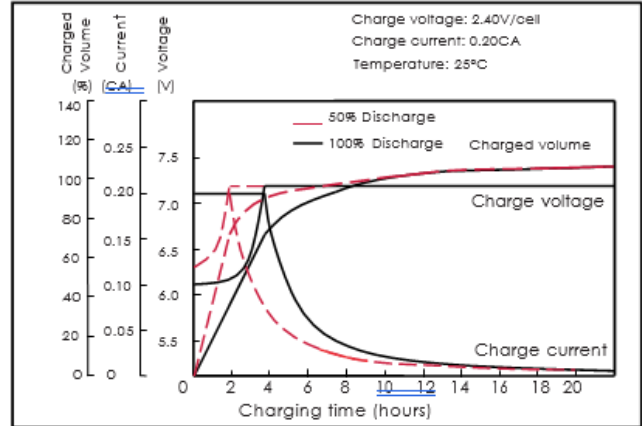


Влияние температуры на емкость

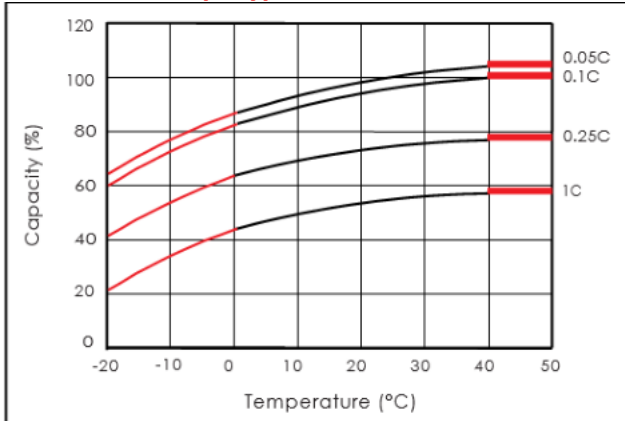


Характеристики саморазряда

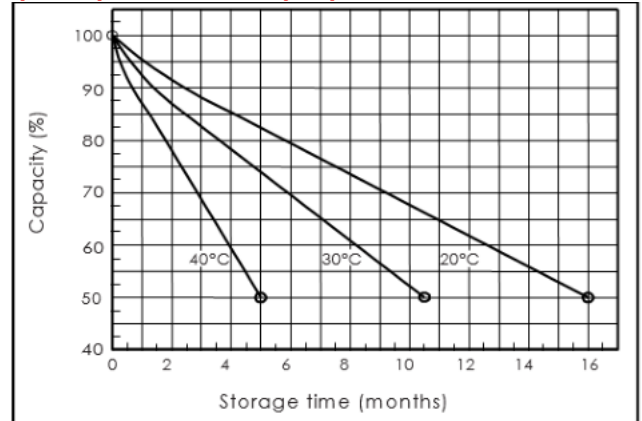

Срок службы в зависимости от температуры

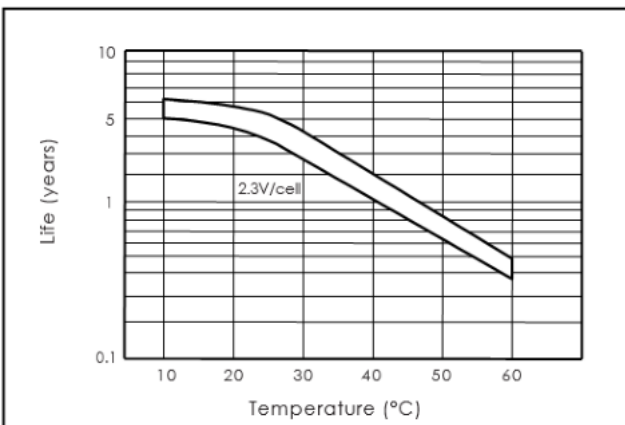

Количество циклов при разряде (25°C)

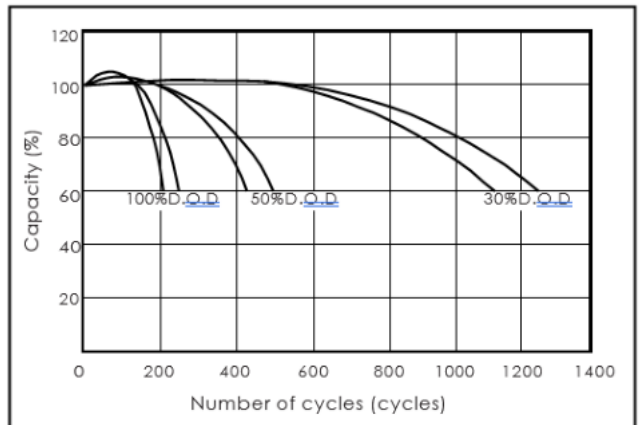

Зависимость OCV от емкости (25°C)

Зарядное напряжение при температуре

NP6-1,3

Универсальные SERIES

Герметизированный VRLA свинцово-кислотный аккумулятор

