

**MASTER DISTRIBUTOR**

: T105-RE  
 : 264 181 299  
 :  
 : - ( / )  
 :


**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

BCI		A							/		B			
		2	5	10	20	48	72	100			100			
GC2H	<b>T105-RE</b>	146	185	207	225	240	245	250	1.50	6	264	181	299	30

27°C 20 30°C 5 1.75 /

B. 127

C.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ**
**Настройки зарядного устройства (T=25°C)**

	2.35-2.45
	2.20
	2.58

**РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая температура	Саморазряд	Удельная плотность
-20°C +45°C. (< 0°C)	4%	100% = 1.280
60%.		

**ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ**




-- 0.005 / - 1°C 25°C 0.005 / - 1°C 25°C.

**Зависимость расчётного срока службы от температуры**

AGM - 35°C 25°C 10° , GEL

**MASTER DISTRIBUTOR**

## TROJAN T-105-RE

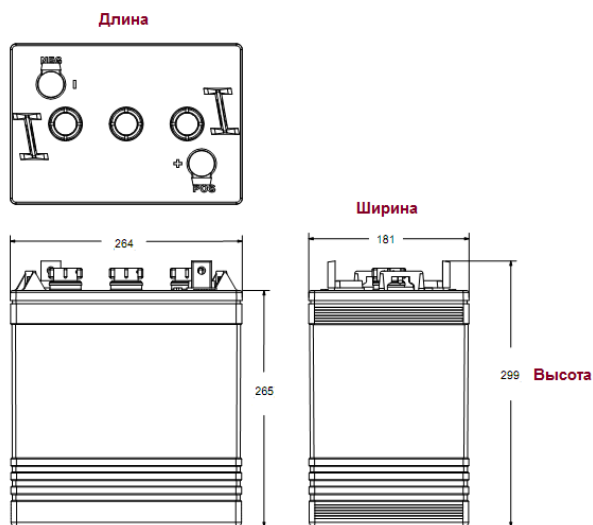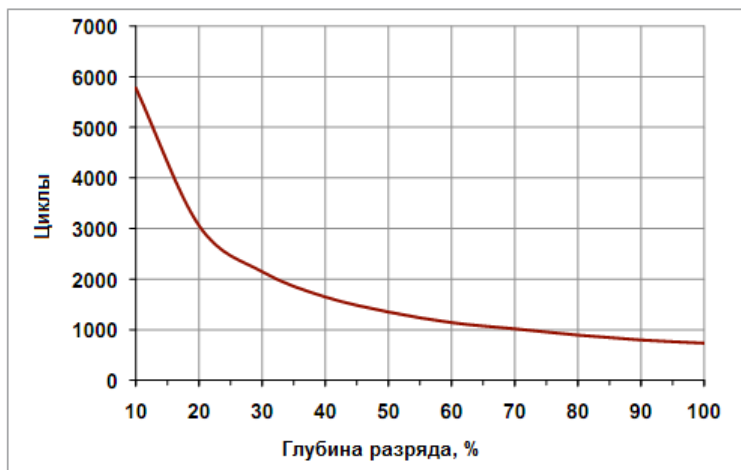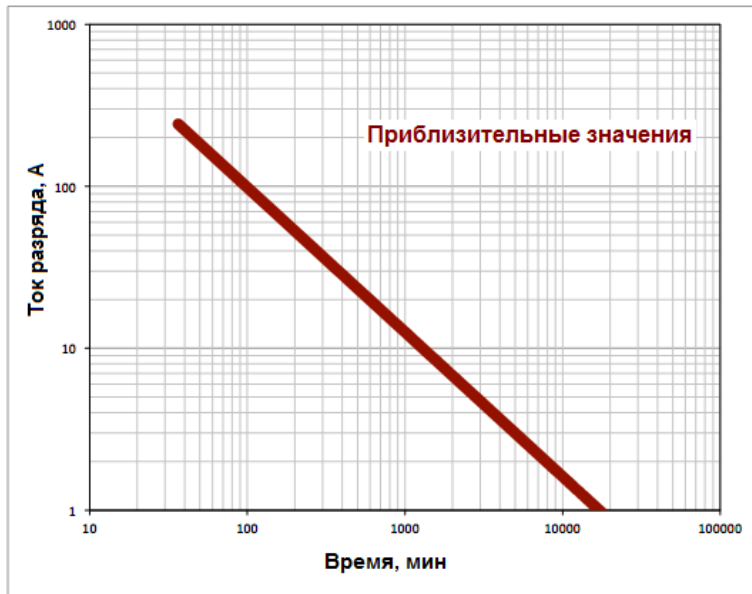

### ТИП ТЕРМИНАЛОВ

5	LT	L-терминал
		Высота, мм 43 Момент затяжки, Нм 11 - 14 Диаметр отверстия, мм 10

### КРЫШКА ГОРЛОВИНЫ

