

MASTER DISTRIBUTOR

Модель: T-125+
Размеры: 264x181x276 мм
Тип: АКБ с жидким электролитом
Цвет: Темно-бордовый (корпус/крышка)
Материал: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип по VCI	Модель	Емкость ^A мин		Емкость ^B Ач		Мощность, кВт	Типы терминалов	Габариты ^C , мм			Вес, кг
		@25 A	@75 A	5ч	20ч	100ч разряд		Д	Ш	В ^D	
6V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА - с T2 Technology™											
GC2	T-125+	488	132	195	240	1,60	1, 2, 3, 4	264	181	276	30

A. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

B. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

C. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 12.7мм.

D. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

Напряжение заряда при T=25°C					
Напряжение системы	6V	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	7.40	14.8	29.6	44.4	59.2
Холостого хода	6.60	13.2	26.4	39.6	52.8
Уравнительный заряд	7.75	15.5	31.0	46.5	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и неventилируемых помещениях. Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C)



РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C...+45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда >60%	5-15% в мес., в зависимости от температуры хранения


ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

1	ELPT	Встроенный низкопрофильный
		Высота, мм 31 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18
2	ENPT	Встроенный высокопрофильный
		Высота, мм 38 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Болт 5/16 – 18
3	EAP	Встроенный автомобильный
		Высота, мм 24 Момент затяжки, Нм 5.6 – 7.9
4	EUT	Встроенный универсальный
		Высота, мм 28 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Диаметр резьбы, мм 5/16 – 18

ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом ELPT), мм

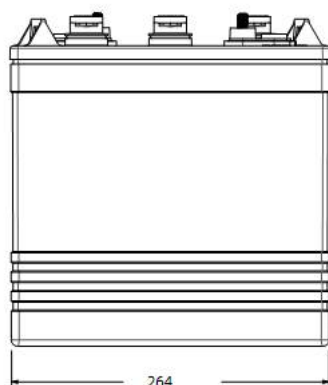


Длина

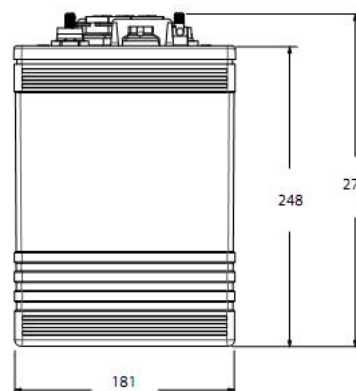

Ширина

Высота

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN T-125+

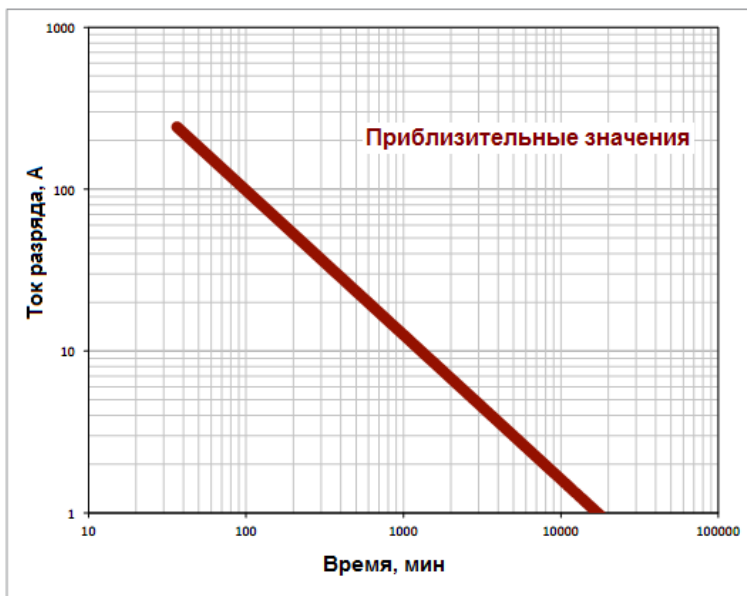

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

