

Модель: T-145 Plus
Размеры: 264x181x295 мм
Тип: АКБ с жидким электролитом
Цвет: Темно-бордовый (корпус/крышка)
Материал: Полипропилен



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип по VCI	Модель	Емкость ^A , мин		Емкость ^B , Ач		Мощность, кВт	Тип терминалов	Габариты ^C ,мм			Вес, кг
		@25 A	@75 A	5ч	20ч			100ч разряд	Д	Ш	
6V БАТАРЕЯ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА - с T2 Technology™											
GC2H	T-145+	530	145	215	260	1,72	1, 2, 3, 4	264	181	295	33

А. Время в минутах при разряде постоянным током при 27°C и до напряжения 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

В. Емкость в Ач при разряде постоянным током при 27°C за 20 часов и 30°C за 5 часов до 1.75 В/эл. Указано максимальное значение.

С. Габариты основаны на максимальных значениях. Габариты могут отличаться в зависимости от типа ручки или терминала. Батареи следует устанавливать с мин. отступами 12.7мм.

Д. Размеры от дна батареи до ее самой высокой точки. Значения высоты могут отличаться в зависимости от типа терминала.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА (при T +25°C)

Напряжение системы	6V	12V	24V	36V	48V
Дневной заряд	7.40	14.8	29.6	44.4	59.2
Холостого хода	6.60	13.2	26.4	39.6	52.8
Уравнивающий заряд	7.75	15.5	31.0	46.5	62.0

Не устанавливать и не заряжать АКБ в закрытых и невентилируемых помещениях. Постоянный избыточный заряд аккумулятора может существенно сократить срок его службы.

ПОПРАВКА НА ТЕМПЕРАТУРУ

0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C выше или ниже 25°C (добавить 0.028 В/эл.-т на каждые 5.55°C ниже 25°C и вычесть 0.028 В/эл.-т на каждые 10°C ниже 25°C)


РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура	Саморазряд
-20°C...+45°C. При температуре ниже 0°C поддерживать состояние заряда >60%	5-15% в мес., в зависимости от температуры хранения


ТИПЫ ТЕРМИНАЛОВ

1 ELPT	Встроенный низкопрофильный
	Высота, мм 31 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Размер болта 5/16 – 18
2 ENPT	Встроенный высокопрофильный
	Высота, мм 38 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Размер болта 5/16 – 18
3 EAP	Встроенный автомобильный
	Высота, мм 24 Момент затяжки, Нм 5.6 – 7.9
4 EUT	Встроенный универсальный
	Высота, мм 28 Момент затяжки, Нм 10.7 – 11.9 Диаметр резьбы, мм 5/16 – 18

ГАБАРИТЫ БАТАРЕИ (с терминалом ELPT), мм

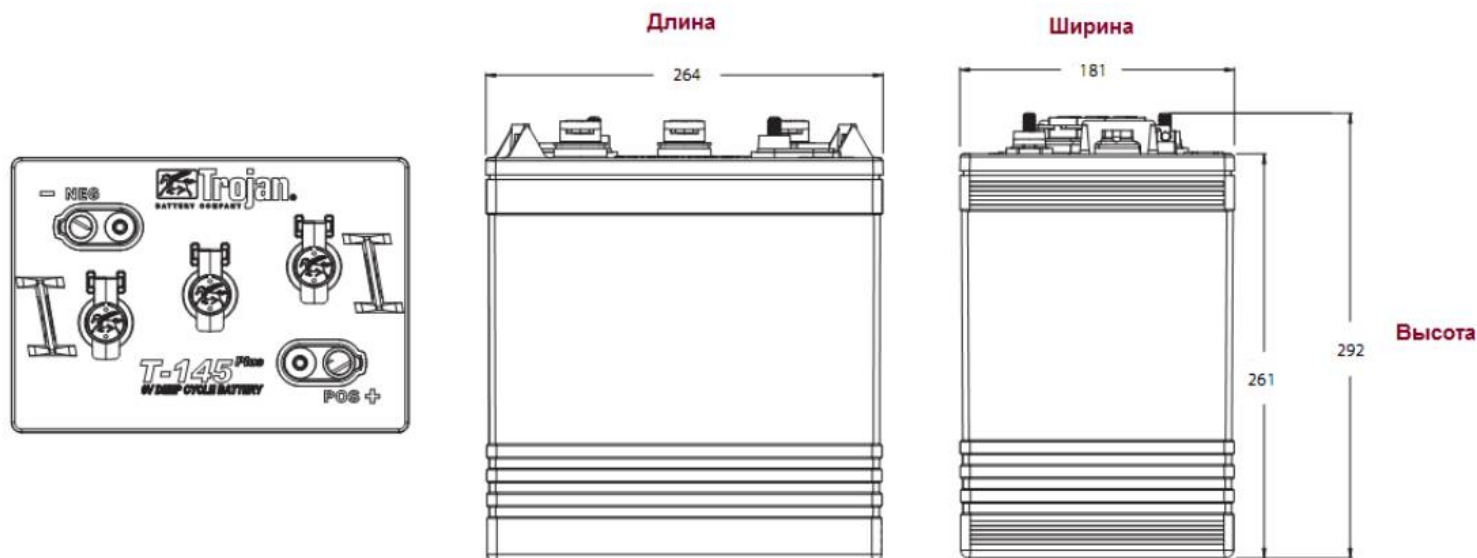

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ TROJAN T-145 Plus

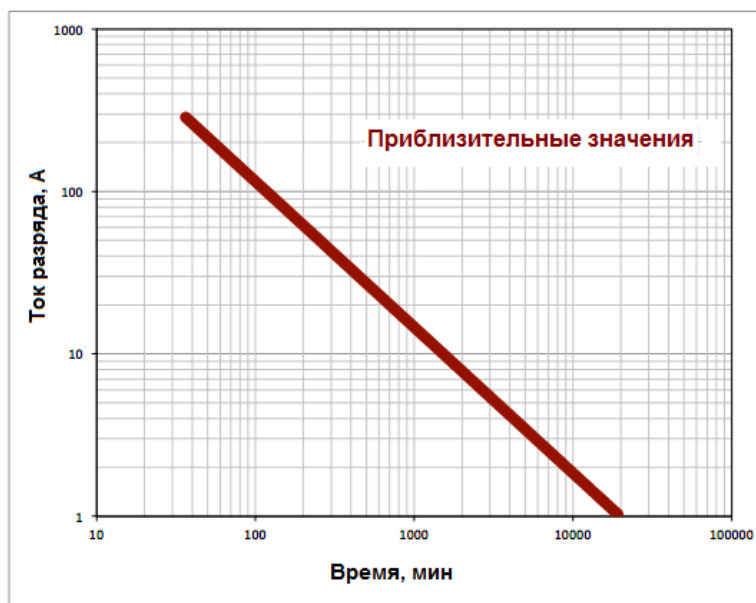

ЗАВИСИМОСТЬ ЁМКОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

