STARK COUNTRY — ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ

- Загородные дома
- Газовые котельные
- Насосы и твердотоплив-ные котлы
- Охранно-пожарные системы
- Системы видеонаблю-дения
- Медицина
- Банки
- Магазины
- HORECA
- IT оборудование

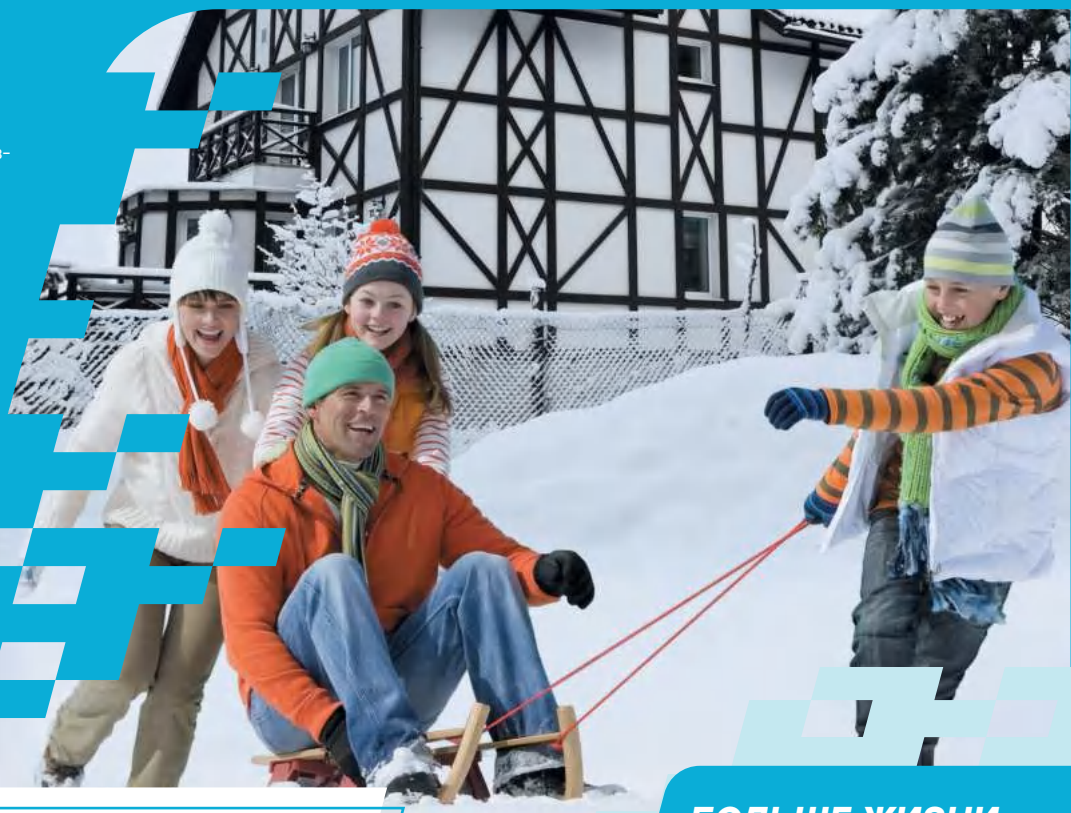

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ И ТЕПЛА!

STARK COUNTRY 1000 ONLINE (16A)

- Самые тихие в своем сегменте!
- Высокий коэффициент мощности
- Широкий диапазон зарядного тока!
- Главный бестселлер котельного сезона!

stark COUNTRY

stark COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Самые тихие Online ИБП.
- Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- Высокие коэффициент мощности и КПД.
- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- Стабилизация частоты входного сигнала.
- Возможность работы со всеми видами генераторов.
- Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **397×145×220 мм** Вес*** **6,6 кг**

МОЩНОСТЬ
1000 ВА
900 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ
0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ
Допустимый диапазон напряжения
110-300 В
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ
Постоянная стабилизация напряжения
Чистая синусоида
Напряжение, АС
230 В
Частота
50 Гц

Допустимая температура эксплуатации
от 0°С до +40°С

Допустимая температура хранения
от -15°С до +50°С

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 шт**

Емкость аккумулятора: **до 320 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/10/12/14/16 А

****РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:**

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ до 36 МЕСЯЦЕВ

Тип ИБП \ Марка АКБ	Ventura (future generation energy)	Sprinter	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия
1000 Online(16A)	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Нагрузка \ Кол-во АКБ	2x55 Ач	2x65 Ач	2x100 Ач	2x200Ач	2x2x150 Ач
150 Вт	7,5 ч.	9,5 ч. .	15 ч.	31 ч.	44 ч.
300 Вт	3 ч.	4 ч.	7 ч.	14,5 ч.	22,5 ч.
500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.
800 Вт	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	7 ч.

* Оборудование приобретается отдельно.
*** Вес приведен без аккумулятора.
**** Аккумулятор(ы) приобретаются допол нительно.